

Ledwall Bposter

È la soluzione perfetta per chi cerca un display ultra-moderno e di altissima definizione. Grazie al suo formato a colonna e alle ruote integrate, è estremamente facile da spostare e posizionare ovunque sia necessario.



DIMENSIONI

LARGHEZZA	60 cm
ALTEZZA	202,5 cm
PROFONDITÀ	43 cm

CARATTERISTICHE FISICHE

PESO	37kg
ALIMENTAZIONE	100-24V~50/60Hz
CONSUMO	≤195W / ≤585W
SCHERMO	83"

DISPLAY

PUNTI	1.8
RETROILLUMINAZIONE	LED
RISOLUZIONE	320x1080px
ANGOLO DI VISIONE	160°(H) / 160°(V)
SCALA DI GRIGIO	14bit
LUMINOSITÀ	0-600cd/m ²
CONTRASTO	6,000:1
TEMPO DI RISPOSTA	≤0,5ms(Typ)
AREA DI VISUALIZZAZIONE EFFETTIVA	600x2025mm



CARATERISTICHE TECNICHE

INTERFACCIA VIDEO	HDMIx2(1in1out); USB 3.0x1
AUDIO	External Audio x 1 interface
INTERFACCIA DI CONTROLLO	RJ45x1
TEMPERATURA	0°~40°14bit
UMIDITÀ	10%~65%RH6,000:1
ACCESSORI	Spare parts, HDMI wire, Specification
I/O INTERFACCIE	HDMI OUT HDMI IN WIFI COM 2 USB 3.0 COM 1 AUDIO OUT SWITCH Signal input

Nota bene:

Le caratteristiche tecniche possono subire variazioni.

Ledwall Bposter

MASSIMA VERSATILITÀ PER OGNI ESIGENZA DI INSTALLAZIONE

Qualunque sia il contesto, bposter pro si adatta con estrema flessibilità.

Può essere utilizzato come unità indipendente, per un impatto immediato, oppure combinato con altri moduli (fino a 6) per creare spettacolari pareti video. Per chi necessita di soluzioni fisse, il dispositivo può essere montato a parete, integrandosi perfettamente nell'ambiente. Inoltre, la possibilità di installazione sospesa garantisce la massima visibilità anche in spazi ampi o con soffitti alti.


COMPOSIZIONE MULTIPLA

È possibile combinare fino a 6 unità per creare un'unica parete video di grande impatto visivo, perfetta per catturare l'attenzione del pubblico in qualsiasi ambiente. Questa configurazione consente di realizzare display su misura, adattandosi a spazi di diverse dimensioni e necessità espositive.



A SOSPENSIONE

Può essere installato a sospensione (hanging) grazie a speciali supporti che ne permettono il fissaggio sicuro dall'alto. Questa configurazione è ideale per massimizzare la visibilità in ambienti con soffitti alti, come showroom, offrendo un effetto scenografico e un'ampia copertura visiva.

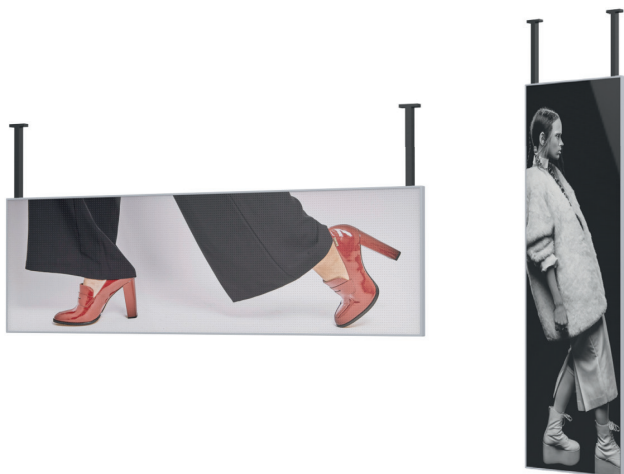

A PARETE

Può essere installato a parete grazie a speciali agganci che ne garantiscono un fissaggio sicuro e stabile. Questa soluzione è ideale per chi desidera un'installazione fissa, perfettamente integrata nell'ambiente, senza occupare spazio a terra.



Nota bene:

Le caratteristiche tecniche possono subire variazioni.

Ledwall Bposter da vetrina

È la soluzione perfetta per chi cerca un display ultra-moderno e di altissima definizione. Grazie al suo formato a colonna e alle ruote integrate, è estremamente facile da spostare e posizionare ovunque sia necessario.



DIMENSIONI

LARGHEZZA	60 cm
ALTEZZA	202,5 cm
PROFONDITÀ	43 cm

CARATTERISTICHE FISICHE

PESO	37kg
ALIMENTAZIONE	100-24V~50/60Hz
CONSUMO	≤195W / ≤585W
SCHERMO	83"

DISPLAY

PUNTI	1.8
RETROILLUMINAZIONE	LED
RISOLUZIONE	320x1080px
ANGOLO DI VISIONE	160°(H) / 160°(V)
SCALA DI GRIGIO	14bit
LUMINOSITÀ	0-2000cd/m ² m (regolabili su 8 livelli)
CONTRASTO	6,000:1
TEMPO DI RISPOSTA	≤0,5ms(Typ)
AREA DI VISUALIZZAZIONE EFFETTIVA	600x2025mm

Nota bene:

Le caratteristiche tecniche possono subire variazioni.



CARATERISTICHE TECNICHE

INTERFACCIA VIDEO	HDMIx2(1in1out); USB 3.0x1
AUDIO	External Audio x 1 interface
INTERFACCIA DI CONTROLLO	RJ45x1
TEMPERATURA	0°~40°14bit
UMIDITÀ	10%~65%RH6,000:1
ACCESSORI	Spare parts, HDMI wire, Specification
I/O INTERFACCIE	HDMI OUT HDMI IN WIFI COM 2 USB 3.0 COM 1 AUDIO OUT SWITCH Signal input