

VMTOTEM / Il kiosk informativo multiservizio


BE INTERACTIVE. BE UNIQUE

btotem è un dispositivo informativo interattivo, con display touch screen, lettore di codice a barre bidimensionale e stampante termica integrata, che permette al cliente di recuperare tutte le informazioni di cui ha bisogno all'interno del negozio. È una soluzione di design, potente e scalabile, aperta alle nuove evoluzioni tecnologiche per soddisfare al meglio le continue esigenze di servizio e interazione con il cliente.

GRAZIE A BTOTEM PUOI:

- Controllare il prezzo e le caratteristiche dei prodotti
- Ritirare il biglietto per i banchi serviti
- Verificare il turno di coda
- Visualizzare e stampare il libro ingredienti
- Ritirare buoni sconto
- Scoprire ricette e abbinamenti enogastronomici
- Vedere i punti della carta fidelity e scegliere i regali

SCHERMO VERTICALE		SCHERMO ORIZZONTALE	
LARGHEZZA	480 mm	LARGHEZZA	570 mm
ALTEZZA	1180 mm	ALTEZZA	1130 mm
PROFONDITÀ	500 mm	PROFONDITÀ	400 mm
PESO	45 Kg	PESO	45 Kg

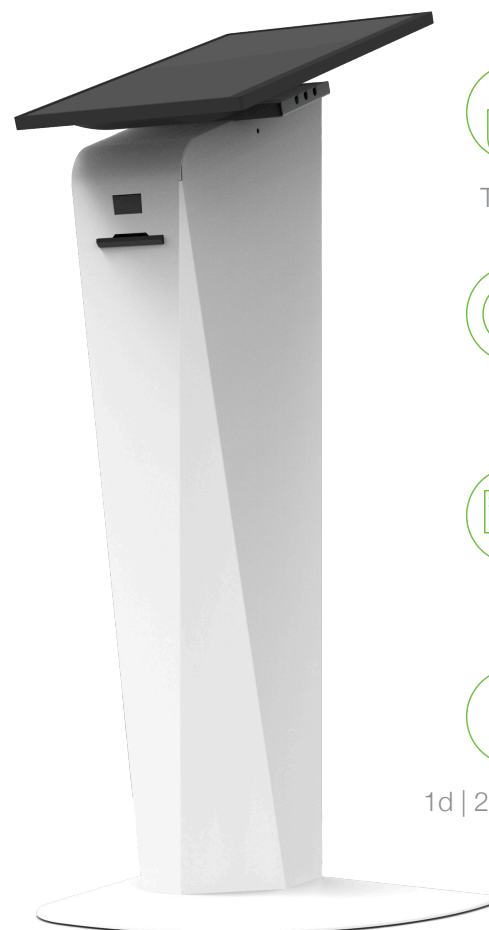

DESIGN ESCLUSIVO

Totamente ideato da Nicolis Project.
Monitor orizzontale o verticale, su richiesta



FUNZIONALITÀ VERSATILI

Supporto adattabile a numerosi scopi,
in base alle esigenze specifiche



FACILE DA PERSONALIZZARE

Grazie alle grafiche
magnetiche rimovibili *bspoke*

BSPOKE: PERSONALIZZAZIONE TOTALE PER BTOTEM

Il *btotem* include una pedana e cinque fianchi laterali, sui quali possono essere applicati quattro pannelli magnetici e uno sulla base, completamente personalizzabili e rimovibili. Con il servizio *bspoke*, è possibile richiedere supporto grafico per valorizzare ogni sezione del *btotem* nel contesto dello store.

Le stampe magnetiche, realizzate da partner fidati, offrono alta qualità visiva e durata.

Le cover magnetiche, facili da applicare e sostituire, consentono di adattare i messaggi durante l'anno per lanci, promozioni e branding. Disponibile in bianco o nero e con monitor orizzontale o verticale su richiesta. La chiusura magnetica dei fianchi permette un rapido accesso all'hardware interno. L'accesso cavi è predisposto da pavimento o esterno, con presa di alimentazione.



PROGETTAZIONE GRAFICA

Su richiesta, è disponibile il servizio di supporto grafico e creativo, per la personalizzazione delle 4 sezioni, valorizzando al meglio il *btotem* nel contesto specifico dello store



ALTA QUALITÀ DI STAMPA E PRODUZIONE

Partner fidati garantiscono stampe magnetiche di alta qualità, perfette per comunicazioni visivamente impattanti e durature



FLESSIBILITÀ COMUNICATIVA

Facile applicazione e sostituzione delle cover magnetiche per veicolare messaggi diversi tutto l'anno: lanci di prodotti, promozioni e branding



PLAYER COMPUTER

CASE	Minislim in metallo
PROCESSORE	Intel N6210, 2,6 GHz
MEMORIA RAM	4 GB onboard LPDDR4-2666 MHz
SCHEDA GRAFICA	Intel UHD Graphics
SSD	64 Gb (espandibile)

MONITOR TOUCH 24"

TOUCH	Pannello capacitivo 10 tocchi 24" (23.4" diagonale) 16:9; Protezione ad acqua e polvere IPX1 (front) IPS LED, trattamento vetro AG
RISOLUZIONE	1920 x 1080 / 1080x1920
CONTRASTO	1000:1 con mega dynamic contrast 5m:1 Smart Contrast
BASSO CONSUMO ENERGETICO	23 W

CARATTERISTICHE FISICHE

DIMENSIONI VERTICALI	480 mm x 1180 mm x 500 mm
DIMENSIONI ORIZZONTALI	570 mm x 1130 mm x 400 mm
ALIMENTAZIONE	220 V / consumo 50 W
PESO	45 Kg

LETTORE BARCODE BARRACUDA FM430

LETTORE BARCODE	1D/2D
VELOCITÀ SCANSIONE	60 frame/sec
SENSORE	CMOS (1280x800 pixels)
RISOLUZIONE	1D (5mils): Code 39; 2D (10mils): DataMatrix
ANGOLO LETTURA	Roll: 360° / Pitch: 55° / Skew: 55°

SIMBOLOGIE	1D Tutte le principali simbologie 1D, comprese EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 128, Code 39, Codabar, UCC/EAN 128, RSS, ITF, ITF-14, ITF6, Standard 25, Matrix 25, COOP 25, Industrial 25, Plessey, MSI Plessey, Code 11, Code 93, Code 49, Code 16K.
	2D Tutte le principali simbologie 2D, comprese PDF417, QR Code, Data Matrix, AZTEC, CSC, Maxicode, Micro QR, Micro PDF417, GM, Code One.

STAMPANTE CUSTOM VKP80III

STAMPA	Termica a testina fissa
TAGLIO	A ghigliottina
RISOLUZIONE	203 dpi (8 dots/mm)
VELOCITÀ DI STAMPA	Elevata velocità > 250 mm/sec
VITA TESTINA	200Km / 100 MI impulsi
DIAMETRO ROTOLI	170 mm
PRESENTER	Integrato

Nota bene:

Le caratteristiche tecniche possono subire variazioni.